Латунь

Перкаль Розе

Кофейный Глянец

Céliane™

Соблазн перемен

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
И ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ

legrand®

www.legrand.ru

Céliane™

Соблазн перемен

5

Céliane

Céliane

Céliane

USB

Céliane

Céliane

Céliane™

ПАТЕНТ LEGRAND

CÉLIANE

...

1 Вставьте вилку в розетку.

2 Нажмите на вилку до упора.

3 При извлечении вилки лицевая панель автоматически займет прежнее положение и будет вновь вровень с декоративной рамкой.



...

Конструкция розетки препятствует скоплению пыли, а «маскирующая» лицевая панель, которая в неактивном состоянии находится в одной плоскости с декоративной рамкой, не соприкасается с токопроводящими контактами.

CÉLIANE

Céliane™ …† ‡

ПАТЕНТ LEGRAND

CÉLIANE

Коллекция Céliane позволяет легко изменить форму и цвет лицевых панелей выключателей. Доступны два варианта клавиш: широкая или узкая.

И четыре цветовых решения: Белый, Слоновая Кость, Графит и Титан.

…† ‡ „ ‰
… † „ †

…† ‡ „ ‰
… „ †
•

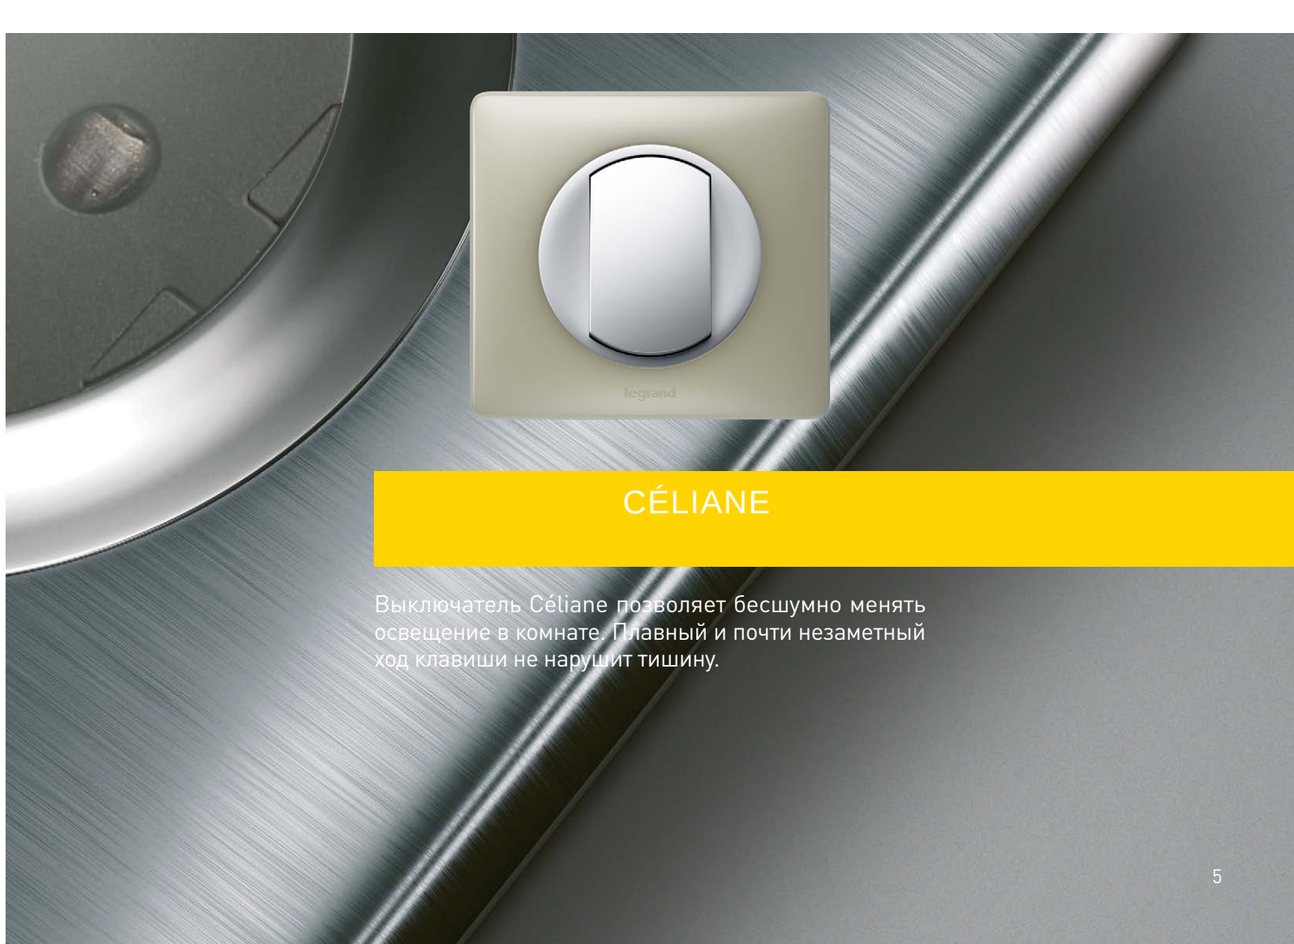

CÉLIANE

Выключатель Céliane позволяет бесшумно менять освещение в комнате. Плавный и почти незаметный ход клавиши не нарушит тишину.

Céliane™ USB

USB

!

Благодаря инновационным решениям аккумулятор любимого устройства будет заряжен.

Развиваясь вместе с динамичным рынком мобильных устройств, обновленное предложение Céliane USB расширено зарядными устройствами с удобным и мощным разъемом «тип C».

Подставка для безопасного хранения смартфона устанавливается на стену с помощью специального суппорта, желательно рядом с силовой розеткой 2K+3 или зарядным устройством USB.

USB A C

Céliane™ ,‡

ПАТЕНТ LEGRAND

CÉLIANE

!

Переключатель Céliane со встроенным датчиком движения: освещение включается и выключается вручную, но:

) если в помещении есть движение, освещение остается включенным;

) если в помещении в течение 10 минут не происходит движения, освещение выключается автоматически.

CÉLIANE :

Céliane™ ...^ „

!

Новинка от Céliane может быть установлена дома или в офисе для беспроводной зарядки смартфонов, поддерживающих эту функцию.



С помощью дополнительного встроенного разъема USB также можно зарядить любой мобильный гаджет.



CÉLIANE :

.

Céliane™

Соблазн перемен

44 • • •• •• •

Коллекция Céliane – это огромный выбор цветов и материалов. Оставив прежним механизм, декоративные рамки Céliane можно менять бесконечно...

‰ Céliane „Š 5 ‡ c Aqua-‹ ‡. ‰ … ˆ … Œ „ ˆ „ Š … ‰, ˆ … ‰Ž ‡ ‹ ‡ ‘„ „ ‰Ž „ ˆ .

Белый Глянец

Слоновая Кость

Черный Глянец

Кофейный Глянец

Серый Глянец

Глянец, Техно, Перкаль, Пунктум... Коллекция Céliane предлагает столько неординарных и интересных решений, что невозможно устоять.

CÉLIANE • ’

Белая Перкаль

Грэй Перкаль

Грин Перкаль

Фиолетовая Перкаль

Черная Перкаль

Перкаль Розе

Перкаль Бордо

CÉLIANE •• •

Алюминий

Титан

Сильвер Пунктум

Лазурный Пунктум

Оранж Пунктум

Медь

Вольфрам

Карбон

Латунь

Чернильная Ночь

CÉLIANE

“

Кожа Макиато

Кожа Карамель

Кожа Текстура

Кожа Пурпур

Кожа Блэк Пиксел

••

Клен

Беленый Дуб

Орех

Венге

,

Никель Велюр

Фактурная Сталь


Техно

Черный Никель

Золото

,••

Смальта Белая Глина

Смальта Мокка

Смальта Кармин

Смальта Графит

Зеркало

CORIAN

Белый Рельеф

Черный Рифленый

••

Фарфор Белая Феерия

Ардезия

Глянец, Техно, Перкаль, Пунктум...
Коллекция Céliane предлагает столько неординарных и интересных решений, что невозможно устоять.

0 670 01 ( )

0 670 01 ( )

0 670 51 ( )

2 x 0 670 01 ( )

0 670 53 ( )

. 30–38

.	. •	230 ~
10	0 670 01	1- 2 . 10 •• – 230 ~ • ./ . . . • 0 676 86/87/88 . (. .); . . . • . • 0 676 70 … . (. .). •• , • ^ ^ ,.
10	0 670 02	1- 10 AX – 230 ~ • ./ . . . • . • 0 676 70 . (. .). •• , • ^ ^ … ,. • • • . • 0 676 84.
10	0 670 20	• 16 •• • •„ † - • . < • , : 2 x 2,5 ² 1 x 4 ² • ./ . . . • 6 650 90/91 . (. .).
10	0 670 05	10 •• • • „ • 3- … † „ † … . 2 . . • 0 670 01. Œ• ./ . • ; • • † ^ • • .
10	0 670 08	2 . • 10 ••
10	0 670 32	• • • ( ) 6 • - • ./ . . . • . • 0 676 70 . (. .). ^ •• , • ^ … ,. • • • . • 0 676 84.
10	0 670 31	• • • ( ) -/ € 6 • • . . . • 0 676 86/87 … . (. .); . . . • . • 0 676 70 . (. .). •• , • ^ ^ ,.
1	0 670 38	• • ( ) 6 •

. 30–38

.	. •	230 ~ ( )
1	0 670 51	1000 • 2- – 1000 • . • • . •• • • . 1000 • 230 •~; • • . - • . € . -- 400 • ; . 400 • . , • . 250 • . • , 25 15 . • .
1	0 670 53	230 •~ – 50/60 . • ./ . • •• • • . • 28 • ( ). ƒ • • – 1 . • . • • . 1 ” – . ” 2300 • .
1	0 674 23	” . ” – 250 • . ” – 250 • . • • . ” … . ” , . …2- • • , . ” , , † • • 25 15 . • .
1	0 670 49	1000 • † • • , † . • . ‡ † † 2 . (. • 0 670 01).

0 670 12 ( )

0 670 26 (‰ , • •)

0 670 83 ( )

0 670 99 (‰)

. 30–38
• . 39–41

.	. •	,
1	0 670 12	Ž •• • • • . • „ • • . • † • †• . • † • † • 10 . „ •, • † . • † • (, † , † † , , • . .) (, … ….), • † • † „ . • • : 160°. • •, : 8 . • • : – • • 230 •: 12–150 • ; – € - - : 12–150 • ; – : 8–30 • (… … • • – • 650). •• , • • • … .
1	0 670 99	, , ECO, 3- , 2000 , • • RT 2012: • • ” , … •, . • • „ : – : 0–250 • ; – , , • • , …- • € 0–1000 • ; – • • 230 •, : 0–2000 • . • • , • † …10… † . • • , • … ” Ž - • . • 0 882 30/35. Š •• , – 5 30 . Š •• • • „ …– 5 1275 . , , : 0,2 • .
1	0 401 49	•, • … … † - : – • † - , • € • († , , † … , . .); – - • ; – € • , . • •†^ • • † • € • „ … •• . † • •• …• - … , , • • . ‰ • † † •• „ . Š † , : 110–230 •~. „ : 0,4 • .

.	. •	, ( )
1	0 670 26	, • , , 250 • • : – : …3 100 • ; – , …- • € Š : …3… …250 • ; – • • 230 • : 3 250 • . • • , • † …3… † . Š •• , : 10 10 . Š •• • „ : 5 1275… . , , : 0,02 • . -• • -• •† • † / † . Œ• •† • • † 3- • •• † .
1	0 670 25	, • , , 400 • • : – : …0 15 • ; – , • • - • € - : 0 200 • ; – - • € Š : 0 150 • ; – • • 230 • : 0 400 • . Š •• , : 10 10 . Š •• • „ : 5 1275 . , , : 0,55 • .
1	0 670 83	ƒ ECO, 2- , ‰ † • •• • : – •• • : 3–75…• (/ 10); – : 3–75 • (/ 10); – • • • , - • € - : 3–400 • ; – • • 230 • : 3–400 • ; – : 3–200 • ; – : 3–400 • . Ž •• , : – •• „ ; – • • ” (0, 33, 66 100 %); – , † († „ † 1 †). ‘ ” • • : † • • „ • • , … † . … † † (… † 2 •). ’, • • . • 0 670 31.”

: ,

0 670 80 ( )

0 676 51 (‡ †)

0 676 55 (-)

0 676 52 (••)

0 670 68 (, €)

.	. •	f 230 ~
1	0 670 82	† , 2- , ‰ † • † / † •• • „ : – • • • • , - • € - • • : 40–600 • ; – • • 230 •: 40–600 • ; – : 40–600 • . † † (… † 2). , • . „
1	0 670 86	f , 3- , 1000 ,  ‰ † • † / † •• • „ : – • • • • , - • € - : 100 –1000 • ; – • • 230 •: 100 –1000 • ; – : 100 –1000 • . † † (… † 2). 5 • ” . , • • 2 … „ 4/5 .
1	0 670 80	f 0–10 f 1–10  ‰ † • † / † •• … € 1–10 • : 600 • .
1	0 676 51	f 230 ~ • • • † • † † „ , . . † ^ , … † • . „ 2 • (1 • 0,2 •). Ž † _ . …4 - : ,.,• ., € …10… • . Š • Batibox • • . 50 .
1	0 676 53	„ • • , . . • • ( ). • •• † •† † € € • ( ). : 1 † . Š - • • . , Batibox • • . 50 .
1	0…670 68	f … 230 •. • •† † € •• † . • † • † , • † - († / †). Ž• † • , . • : 2 †.
1	0…670 93	„ • , † • . ‰ „ Ž - † . • •, : 180°. • : 6 .

 , • . 39–41

.	. •	-
1	0…676 56	‰ „ •, . ’ : 3000 . ‡ , : 230 •–. € • : . • • , . f • •• . ‰ † „ . ‰ „ • , , • „ • • • • , . • † . „ : 3,3 • . : 110 (€ „ 15 •). •, : 40 000 †. . , • • • … 50 . ’
1	0…676 57	’
1	0…676 55	( ) • † • (• , .). Š •• • • 360°, † • . , • „ € † . „ : 2,8 • . : 70 . •, : 50 000 †.
1	0…676 52	( ) 3 • • „ , „ . • • , • € „ . † . „ : 2,4 • . : 90 . •, : 50 000 †.
1	0 676 54	• Ž •• † † • • Š • „ • : 30 • . , • • • • 40 . , • € † . „ : 2,2 • . : 70 . •, : 50 000 †.

, . • 0 680 54 ( ) . • 0 683 54 ( ).

‡ 230 A

. •	 “ • • 220 •	 “ • • - - • - -	“ • • € - - -	“ -	 “ - 1–10 •	“ -	 “ - … ^	- -	-	•	•	• - -
†												
0 670 49	1000 •	500 •	500 •	500 •	–	500 •	500 •	–	–	100 •	1000 •	I max ” 2
f												
0 670 86	100 • 1000 •	100 • 1000 •	100 • 1000 •	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0 670 80	–	–	–	–	I max ”40 600 •	–	–	–	–	–	–	–
0 670 82	40 • 600 •	40 • 600 •	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
0 670 83	3 • 400 •	3 • 400 •	3 • 400 •	3 • 200 •	3 • 200 •	75 • 10… (1)	–	–	75 • 10… (1)	–	–	–
,												
0 670 25	400 •	200 •	200 •	150 •	150 •	200 •	200 •	200 •	50 •	–	–	–
0 670 26	3 • 250 •	3 • 250 •	3 • 250 •	3 • 250 •	3 • 250 •	3 • 250 •	3 • 100 •	3 • 250 •	3 • 100 •	–	–	–
0 670 99	2000 •	1000 •	1000 •	10 x (2 x 36 •)	–	500 •	1000 •	500 •		–	2000 •	I max ” 2
0 670 51	1000 •	400 •	400 •	–	–	–	–	–		250 •	1840 •	–
0 670 53	1200 •	1800 •	2300 •	–	–	100 • (1)	–	–		1800 •	–	–

(1) Š •• •

f

. •	 “ • • 220 •	“ • • - - • - -	 “ • • € - - -	“ -	 “ - 1–10 •	“ -	“ - … ^	- -	-	•	 •	•
^												
0 676 86	•	•	•	‡‹	‡‹	‡‹	•	‡‹	•	•	‡‹	
f												
0 676 70	•	•	•	‡‹	‡‹	‡‹	•	‡‹	•	•	‡‹	

, ,

0 670 09 (• •)

0 675 64 (•)

0 675 41 ( )

0 674 32 (" •• • •)

.	.•	
1	0 670 09	230 ~ 2- • 2 ‡‰ – 6 – 230 •~ †… … . • 0 697 95 . † … • , • . Š • • . … , Batibox • • . 50 .
1	0 670 39	3- • – 6 – 230 •~ †… … . • 0 697 95 † , • . Š • . , Batibox • • . 50 .
1	0 675 31	• † † € • • ” . , • • † ” • (., † … , „).
1	0 697 95	‰ • • • . • 3 † .
1	0 675 63	- : 230 •~ – 50/60 . • † † … †- † . …30- • , … † • † †- . • •• : 30 • . † • . • . Š • • . , Batibox • • . 50 .
1	0 675 64	- RFID • † † ” †- RFID. 30- • , † • † †- . • • • • , 71 . Œ• • •, † - . : 230 •~ – 50/60 .
1	0 898 06	- Ž •• † . • 0 675 63. ‰ „ , € .

.	.•	Š ‹
10	0 671 59	Š ‹ : 230 •~ – 50/60 . • : 120/230 •~. EN 60742 • . • , . Ž • -- • ,” • • † . ‘ „ • •• ” • • † • , • † „ • • • ” 20 • . -- . † . Ž . , • Batibox . • 0 801 55 2 x 0 801 51 . , ….• 0 800 52 • • .
1	0 675 41	€ • 13 , • •• • • 0 80 ” . • •• •† ’ † • •• † . •• , . •• , † 5 ” . . • - 5 • .
1	0 675 42	€ : 230 •~ – 50 . Š . ^ • - . • 0 670 31 (… ….†…. …-•). Š • • . , Batibox •• . 50 .
1	0 674 30	Š • † • ^ • … • • . ‡ • … •• • Céliane. ‡ • , . † , • ‡ 51 •, † • ^ • ‡ 38 . . Š • Š • • • , • † ALDES:
1	0 674 31	
1	0 674 32	
1	0 674 33	

, ,

0 674 23 ( )

0 676 02 (€)

0 676 21 ( )

0 674 00 ( )

0 674 02 (‰)

. 30–38
• . 39–41

.	.•	‡ •
1	0 676 01	6 – 230 •~. • • • , • / / .
1	0 676 02	6 – 230 •~. Š • .
1	0 676 04	• • • • , .
1	0 676 21	: 230 •~ – 50/60 . ‰ † „ : 3 A – 250 •. • • • . • • • • / / . • • •† , • . Š • . , Batibox • • . 50 .
1	0 674 23	• • •„ † (,) „ . † ” , - † •• • • ,• – 25 15 . ‰ „ . : – ” , : 250 • ; – , „ : 250 • .
1	0 670 88	Š ‰ † • † / † - † • , … , •• - • .

.	.•	‡ •
1	0 674 00	• • •† „ , •• • • • • . † , /• . • • , † . • • •• • : +7°C +30°C. • • • ^ •• : ±0,5°C. 1 – « • » . ‡ : 8 – 230 •~.
1	0 674 02	• • . . • , •• • •• • - . • . • •„ • . 4 • • , 1 . 2 •• • • • : - /€ . • • •• t°: +7 °C +30 °C. † •• : ±0,5 °C. • : 100 † . 1 – « • » . ‡ : 8 – 230 •~.
1	0 674 05	16 – 250 •~. • • . • • € • . • • •• t°: +10 °C +60 °C. • ^ • † : 4 . -• • • , • ” • . • • +7 °C. Š” • • • . , Batibox • • . 50 .
1	0 674 08	, . Œ 0 038 40 ‰ † • • ” , • . • . • 0 038 40. • † • • 1- . , Batibox • • . 50 C liane 1,5 . , • … † : 50 .

USB

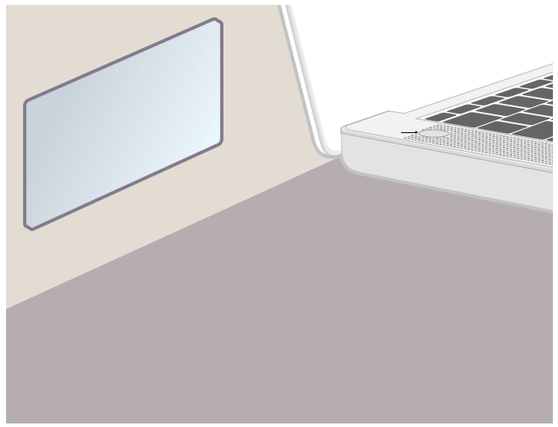

† , • • •
•• USB .